




0003A21

VALVOLA A SFERA MINIBALL




CARATTERISTICHE

- Valvola a sfera miniball
- Passaggio ridotto
- Acciaio INOX AISI316.
- Attacchi filettati F/F UNI EN 10226-1
- Guarnizioni in P.T.F.E.
- Finitura lucida
- Comando a levetta


Temperatura esercizio min. -25°C, max. 180°C.

Pressione massima d'esercizio: 63 bar.

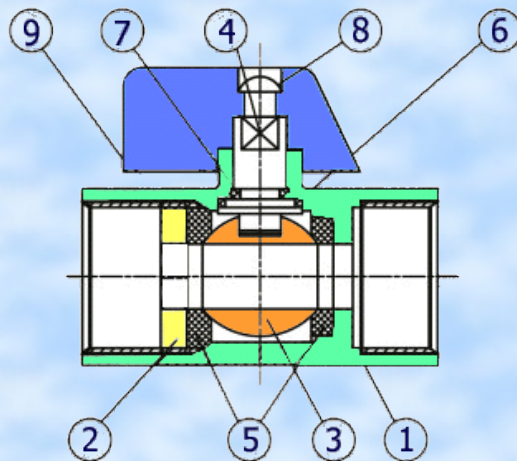

1	Corpo	Acciaio inox Aisi 316
2	Coperchio	Acciaio inox Aisi 316
3	Sfera	Acciaio inox Aisi 316
4	Albero	Acciaio inox Aisi 304
5	Tenuta sfera	PTFE
6	Anello di frizione	PTFE
7	Guarnizione	FPM
8	Vite	Acciaio inox Aisi 304
9	Maniglia	Alluminio verniciato

A	B	L	L1	L2	CH1
1/4" GAS	1/4" GAS	42	26	23	22
3/8" GAS	3/8" GAS	42	26	23	22
1/2" GAS	1/2" GAS	46	28	23	25

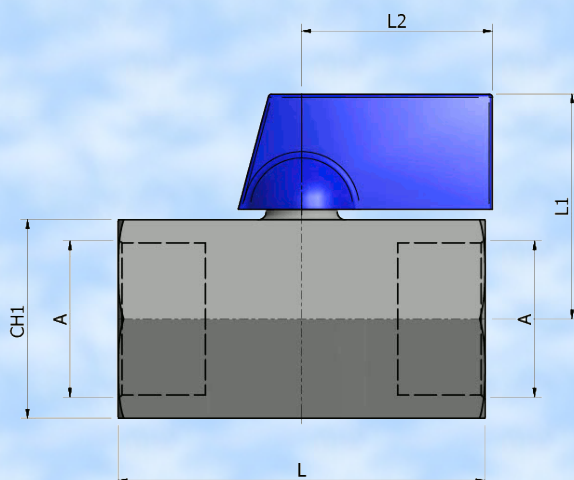



0003A22

VALVOLA A SFERA MINIBALL

CARATTERISTICHE

- Valvola a sfera miniball
- Passaggio ridotto
- Acciaio INOX AISI316.
- Pressione PN63 bar.
- Attacchi filettati M/F GAS.
- Guarnizioni in P.T.F.E.
- Finitura lucida
- Comando a levetta

A	B	L	L1	L2	CH1
1/4" GAS	1/4" BSPT	40	26,5	23	22
3/8" GAS	3/8" BSPT	40	26,5	23	22
1/2" GAS	1/2" BSPT	45,6	28,3	23	25

