



0004G05



VALVOLA A SARACINESCA CORPO PIATTO, TENUTA METALLICA, GHISA

PRESSIONE NOMINALE	PN16
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-10°C / +80°C
FLANGIE	EN 1092-2 PN16
SCARTAMENTO	EN 558 Serie14
TEST	EN 12266-1
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 1171

Pos.	Parte	Materiale
1	Corpo	EN-GJS-400-15
2	Sede del corpo	CuSn5Zn5Pb5
3	Cuneo	EN-GJS-400-15
4	Sede del cuneo	CuSn5Zn5Pb5
5	Asta	AISI 420 + N. 4271
6	Madrevite	CuZn38Mn2Pb2
7	Cappello	EN-GJS-400-15
8	Guarnizione	Grafite
9	Baderna	Grafite
10	Portastoppa	EN-GJS-400-15
11	Premistoppa	EN-GJS-400-15
12	Vite	DIN 17100 RSt-37-2

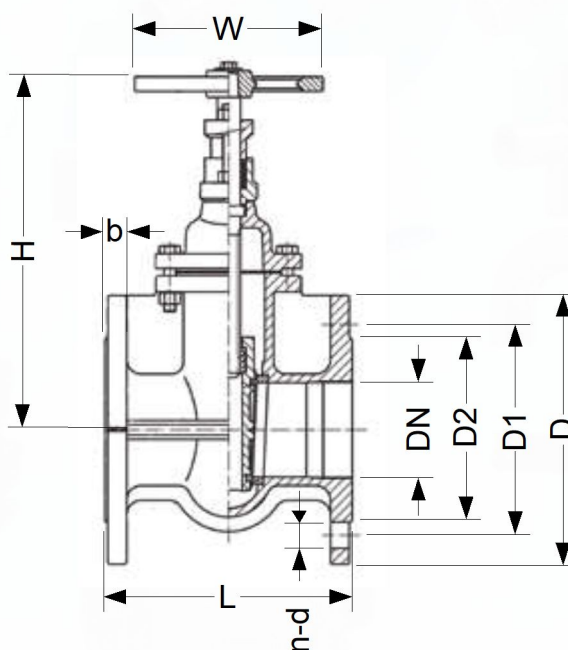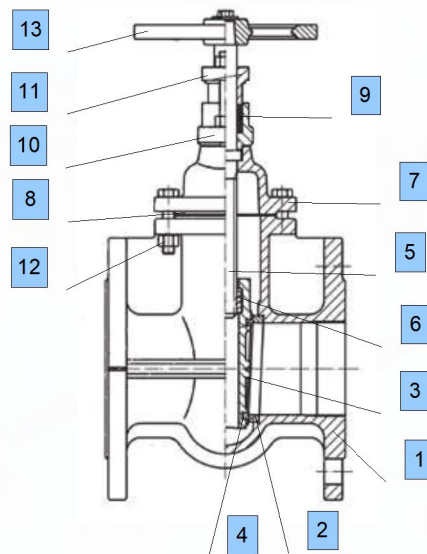

DN	L	D	D1 PN 16	D2	b	f	n-d PN 16	H	W	Kg
40	140	150	110	80	16	2	01/04/19	245	135	08.05.00
50	150	165	125	102	16	2	01/04/19	255	135	11
65	170	185	145	124	16	2	01/04/19	277	135	13
80	180	200	160	140	17	2	01/08/19	303	165	18
100	190	220	180	158	17	3	01/08/19	340	185	23
125	200	250	210	188	18	3	01/08/19	387	185	32
150	210	285	240	212	20	3	01/08/23	454	195	43.05.00
200	230	340	295	268	21	3	01/12/23	538	225	65
250	250	405	355	320	23	3	01/12/28	629	245	105
300	270	460	410	378	24	4	01/12/28	730	285	140