


0004G06




VALVOLA A SARACINESCA CORPO PIATTO, CUNEO GOMMATO EPDM, GHISA

PRESSIONE NOMINALE	PN10-16
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-10°C / +85°C
FLANGIE	EN 1092-2 PN10-16
SCARTAMENTO	EN 558 Serie14
TEST	EN 12266-1
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 1171

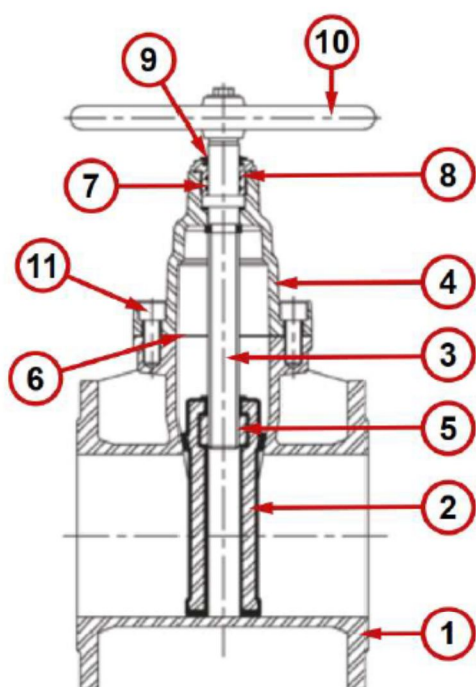

pos.	Denominazione / Part Name	Materiale / Materials
1	Corpo, Body	EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
2	Cuneo, Wedge	EN-GJS-400-15 + EPDM
3	Asta, Stem	AISI 431
4	Cappello, Bonnet	EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
5	Madrevite, Stem Nut	Ottone / Brass
6	Guarnizione, Gasket	EPDM
7	O-Ring	EPDM
8	Boccola, Bushing	Ottone / Brass
9	Parapolvere, Dust Guard	EPDM
10	Volantino, Handwheel	EN-GJS-400-15 (Epoxy coated)
11	Vite, Bolt	Acciaio galvanizzato / Galvanized steel - 8.8

Pressione nominale, Nominal pressure	PN 16
Temperatura di utilizzo, Working temperature	-10° C. / +85° C.
Flangiatura, Flanges drilled	EN 1092-2 PN 10 / PN 16
Scartamento, Face to Face	EN 558 Serie 14
Collaudo, Test	EN 12266-1
Norma di riferimento, Reference standard	EN 1171
Prodotto conforme al decreto del ministero della salute 6 Aprile 2004 n° 174 Certificato di prodotto n° ICIM-CAP-008674-00	

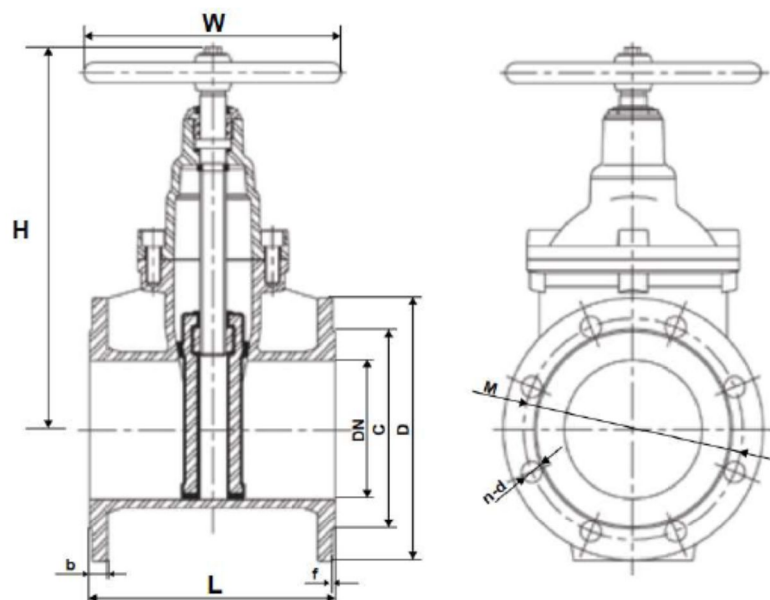

Dimensioni, Size

DN	L	D	MPN 10	MPN 16	C	b	f	n-d PN 10	n-d PN 16	H	W	Kg.
40	140	150	110	110	88	19	3	4-19	4-19	200	160	7,70
50	150	165	125	125	102	19	3	4-19	4-19	225	160	9,85
65	170	185	145	145	122	19	3	4-19	4-19	246	160	12,20
80	180	200	160	160	138	19	3	4-19	8-19	285	200	14,80
100	190	220	180	180	158	19	3	8-19	8-19	332	250	20,48
125	200	250	210	210	188	19	3	8-19	8-19	385	280	28,45
150	210	285	240	240	212	19	3	8-23	8-23	420	280	36,30
200	230	340	295	295	268	20	3	8-23	12-23	520	350	60,00
250	250	405	350	355	320	22	3	12-23	12-28	635	400	89,30
300	270	460	400	410	378	24,5	4	12-23	12-28	713	480	124,00