



0021Gxx






VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG



Comando a leva, riduttore manuale o attuatore.
Flangia ISO 5211 per il montaggio dell'attuatore.

BUTTERFLY VALVE LUG TYPE

With hand lever, worm gear or actuator
ISO 5211 mounting pad

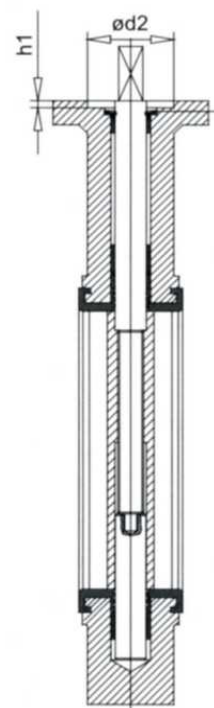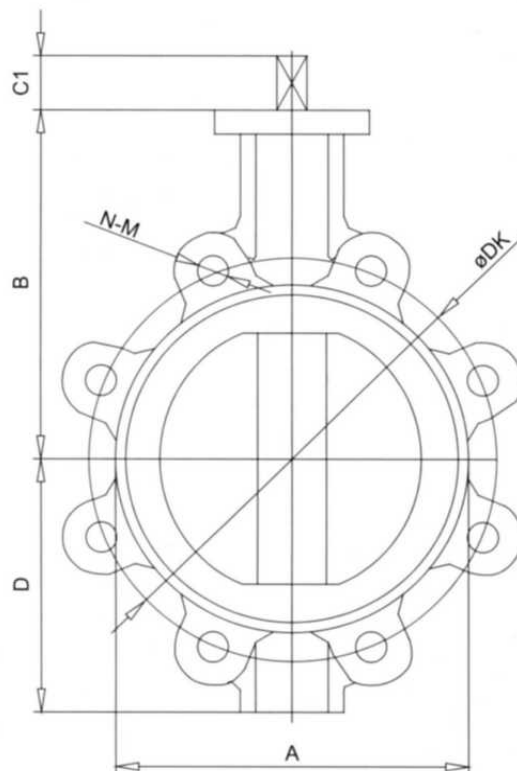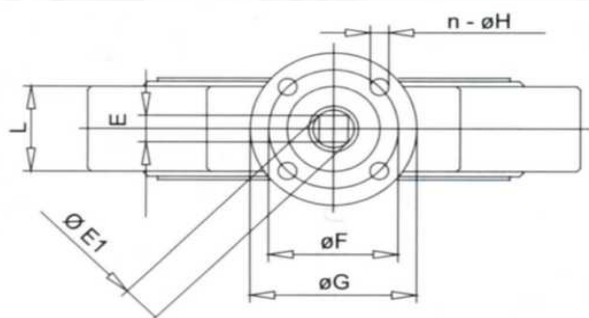

DN	Dk	A	B	D	E	E1	F	G	nxØH	ISO5211	L	C1	d2	h1	f	D0	X	X1	Y	X3	C
50	125	93	141	62	11	13,5	70	90	4xØ9	F07	43	19	56	3	12	134	145	46	172	211	76
65	145	104	153,5	72	11	13,5	70	90	4xØ9	F07	46	19	56	3	12	134	145	46	185	211	76
80	160	121	160	87	11	13,5	70	90	4xØ9	F07	46	19	56	3	12	134	145	46	191	211	76
100	180	152	178	105,5	11	14	70	90	4xØ9	F07	52	19	56	3	12	134	145	46	210	258	85
125	210	178	191	121	14	18	70	90	4xØ9	F07	56	19	56	3	12	134	145	46	223	258	85
150	240	200	201	138	14	18	70	90	4xØ9	F07	56	19	56	3	12	134	145	46	235	258	85
200	295	260	247	173,5	17	22,1	102	125	4xØ11	F10	60	25	71	3	13	215	211	78	286	360	95
250	350	315	280	207	22	28,45	102	125	4xØ11	F10	68	40	71	3	18	215	211	78	318	360	95
300	400	374	324	250	22	29	102	125	4xØ11	F10	78	40	71	3	18	215	211	78	362	360	95

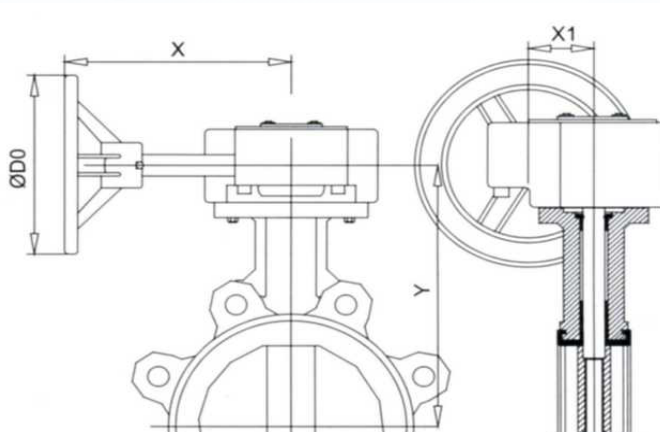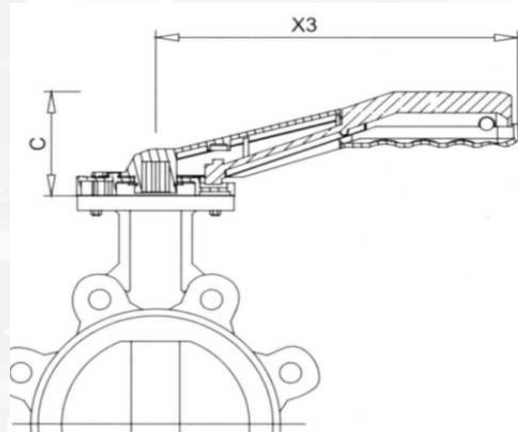



ITEM	PARTE	MATERIALE	PARTS	MATERIAL
1	CORPO	•GHISA SFEROIDALE 400-15 SG RIVESTIMENTO EPOSSIDICO	BODY	•DUCTILE IRON 400-15, SG EPOXY COATED
2	ASSE	•ACCIAIO INOX 410 •ACCIAIO INOX 316 •ACCIAIO INOX 431	SHAFT	•STAINLESS STEEL 410 •STAINLESS STEEL 316 •STAINLESS STEEL 431
3	MANICOTTO	•EPDM -20 + 110°C •NBR -10 +80°C •FKM -20 +200°C	SEAT	•EPDM -20 + 110°C •NBR -10 +80°C •FKM -20 +200°C
4	DISCO	•GHISA SFEROIDALE 400 -15 SG PLACCATO NICKEL •GHISA SFEROIDALE 400-15 SG •RIVESTIMENTO EPOSSIDICO •ACCIAIO INOX 316 •BRONZO ALLUMINIO	DISC	•DUCTILE IRON 400-15 SG NIKEL PLATED •DUCTILE IRON 400-15, SG •EPOXY COATED •STAINLESS STEEL 316 •ALUMINIUM BRONZE
5	LEVA	ALLUMINIO	LEVER	ALUMINIUM
6	RIDUTTORE MANUALE	•ALLUMINIO STAMPATO •GHISA	WORM GEAR	•DIE CAST ALUMINIUM •CAR IRON
7	BOCCOLA	PTFE	WORM GEAR	PTFE
8	O-RING	EPDM – NBR - FKM	O-RING	EPDM – NBR - FKM
9	MOLLA DI FISSAGGIO	ACCIAIO INOX	SPRING RING	STAINLESS STEEL
10	ANELLO DI TENUTA	ACCIAIO	RETAINER RING	STEEL