



0005G46



VALVOLA DI RITEGNO FLANGIATA TIPO VENTURI PROFILE VENTURI TYPE FLANGED CHECK VALVE


DN	L	D
50	100	165
65	120	185
80	140	200
100	170	220
125	200	250
150	230	285
200	300	340
250	370	405

UTILIZZO

- Impianti di distribuzione
- Pompaggio
- Adduzione
- Industria

USE

- Water distribution
- Pumping
- Water supply
- Industry

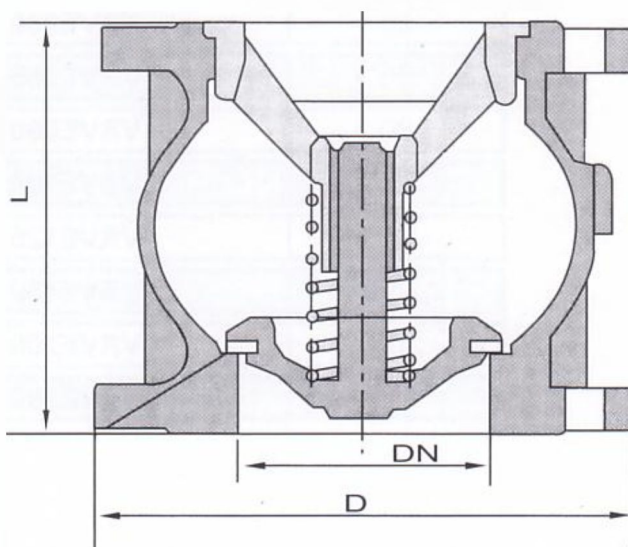

	PARTE - PART	MATERIALE - MATERIAL
1	CORPO BODY	Ghisa GG25, rivestimento epossidico GG25 iron, epoxy coated
2	GUIDA GUIDE	Ghisa GG25 nichelata GG25 iron, nickel coated
3	OTTURATORE GUIDING STEAM	Ghisa GG25 nichelata GG25 iron, nickel coated
4	MOLLA SPRING	Acciaio INOX AISI304 Stainless steel AISI304
5	GUARNIZIONE SEAL	EPDM EPDM
6	BOCCOLA BUSHING	Ottone Brass